

## Люк напольный "Барьер-2", заполняемый, со съемной крышкой, с двойным резиновым уплотнителем

Минимальная **Розничная цена**


### Стандартные люки "Барьер-2"

Модель	Габариты (ШхВхГ), мм	Проем в свету (ШхВ), мм	Размер крышки (ШхВ), мм	Вес, кг	Цена, Р
Люки "БАРЬЕР-2" глубиной 50 мм					
"Барьер 2" Бр2 20x20	200x200x50	135x135	194x194	1,8	1850
"Барьер 2" Бр2 30x30	300x300x50	235x235	294x294	2,8	2300
"Барьер 2" Бр2 40x40	400x400x50	335x335	394x394	3,9	2950
"Барьер" Бр 50x50	500x500x50	435x435	494x494	5,2	3550
Люки "БАРЬЕР-2" глубиной 55 мм					
"Барьер 2" Бр2 60x60	600x600x55	526x526	594x594	7,5	4100
"Барьер 2" Бр2 70x70	700x700x55	626x626	694x694	9,2	5200




### Варианты облицовки люка "Барьер-2"

#### Укладка плитки внутрь крышки

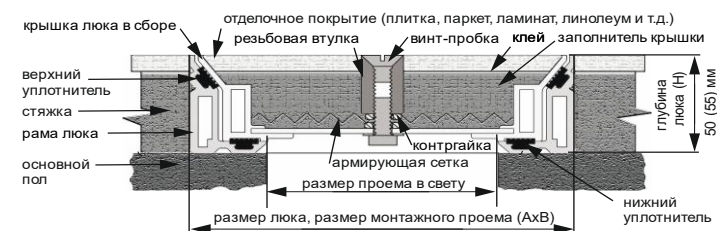

#### Укладка плитки внахлест

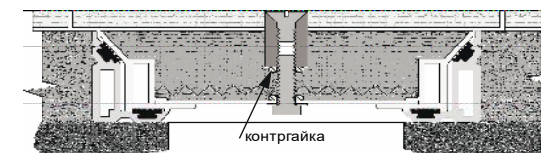

### Заказные люки "Барьер-2"

Размеры люка, мм		Ширина, мм.										
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Длина, мм.	200	2 250	2 350	2 450	2 550	2 700	2 800	2 950	3 050	3 800	3 900	4 200
	250	2 350	2 450	2 550	2 700	2 800	2 950	3 050	3 200	3 900	4 100	4 350
	300	2 450	2 550	2 700	2 800	2 950	3 050	3 200	3 350	4 100	4 250	4 500
	350	2 550	2 700	2 800	2 950	3 050	3 200	3 350	3 450	4 250	4 400	4 600
	400	2 700	2 800	2 950	3 050	3 200	3 350	3 450	3 600	4 400	4 550	4 750
	450	2 800	2 950	3 050	3 200	3 350	3 450	3 600	3 750	4 550	4 750	4 900
	500	2 950	3 050	3 200	3 350	3 450	3 600	3 750	3 850	4 750	4 900	5 250
	550	3 050	3 200	3 350	3 450	3 600	3 750	3 850	4 000	4 900	5 300	5 450
	600	3 800	3 900	4 100	4 250	4 400	4 550	4 750	4 900	5 300	5 450	5 600
	650	3 900	4 100	4 250	4 400	4 550	4 750	4 900	5 300	5 450	5 600	5 800
700	4 200	4 350	4 500	4 600	4 750	4 900	5 250	5 450	5 600	5 800	6 000	

	- профиль высотой 50 мм, 1 узел подъема
	- профиль высотой 55 мм, 1 узел подъема
	- профиль высотой 55 мм, 2 узла подъема
- стоимость дополнительного узла подъема — 300 руб.	
- стоимость дополнительного усиления в виде ребер жесткости зависит от типа усиления и обговаривается индивидуально.	

**Описание:** напольный люк для ревизии, заполняемый, с двухконтурным резиновым уплотнителем, с регулируемым по высоте узлом подъема.

**Материал:** алюминиевый профиль сложной формы, толщиной 3-4 мм.

**Метод сборки:** На закладных сухарях, без использования сварки.

**Заполнение крышки:** бетон, керамзитобетон и т.п. (осуществляется после монтажа).

**Открытие:** с помощью ручки, подъем крышки в ручную

**ОСОБЕННОСТИ:** двухконтурный уплотнитель более эффективно защищает от влаги и запахов. Регулируемый узел подъема крышки позволяет использовать облицовочные материалы разной толщины.

Вытяжная сетка внутри крышки в 1,5 раза прочнее обычно используемой сварной решетки.